



ЛИНЕЙНЫЕ ЗАЛИВАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Оборудование для равномерного освещения фасадов и протяжённых поверхностей. Светильники обеспечивают однородную световую заливку, подчёркивают архитектурные формы и позволяют создавать выразительные световые акценты на объектах различного назначения.



ЛИНЕЙНЫЕ ЗАЛИВАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия линейных заливающих светильников — решение для архитектурной подсветки фасадов и протяжённых поверхностей. Светильники обеспечивают равномерную световую заливку и подчёркивают геометрию объекта.

Различные углы раскрытия и варианты креплений позволяют адаптировать оборудование под задачи проекта. Алюминиевый корпус гарантирует надёжную работу в уличных условиях.

Применение:

- Архитектурная подсветка фасадов зданий
- Освещение колонн, карнизов и других архитектурных элементов
- Световая заливка витрин и входных групп
- Подсветка торговых и бизнес-центров
- Освещение складских и промышленных объектов
- Ландшафтная подсветка ограждений и малых архитектурных форм

SA-LWL 2820



Мощность: до 15 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Линзы PC
Крепление: накладное поворотное /неповоротное
Опция: удлиняющий кронштейн 100-150 мм, кабель-канал
Размер Д*Ш*В: 1000*28*20 мм (длина под заказ)

- 3-5 лет
- 0,55 кг
- IP66
- 30°, 60°, 90°

SA-LWL 3740



Мощность: 24 Вт/м (36Вт RGB/RGBW)
Напряжение питания 24/36/48/220 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Cyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: накладное поворотное
Опция: светозащитный козырёк
Размер Д*Ш*В: 1000*37*40 мм (длина под заказ)

- 3-5 лет
- 1,3 кг
- IP66
- 10°, 25°, 30°,40°,60°,90°, 120°,10*60°,30*60°

SA-LWL 3826



Мощность: 24 Вт/м (36Вт RGB/RGBW)
Напряжение питания 24/36/48/220 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: накладное поворотное
Опция: светозащитный козырёк
Размер Д*Ш*В: 1000*38*26 мм (длина под заказ)

- 3-5 лет
- 1 кг
- IP66
- 10°,25°,30°,40°,60°,90°,
120°,10*60°,30*60°

SA-LWL 5070



Мощность: 48 Вт/м (72 Вт RGB/RGBW)
Напряжение питания 24/36/48/220 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: накладное поворотное
Опция: светозащитный козырёк
Размер Д*Ш*В: 1000*50*70 мм (длина под заказ)


- 3-5 лет
- 3,2 кг
- IP66
- 10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,
120°,10*60°,30*60°

SA-LWL 3868



Мощность: 36 Вт/м (48 Вт RGB/RGBW)
Напряжение питания 24/36/48/220 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: накладное поворотное
Опция: светозащитный козырёк
Размер Д*Ш*В: 1000*38*68 мм (длина под заказ)

- 3-5 лет
- 1,8 кг
- IP66
- 10°,25°,30°,40°,60°,90°,
120°,10*60°,30*60°

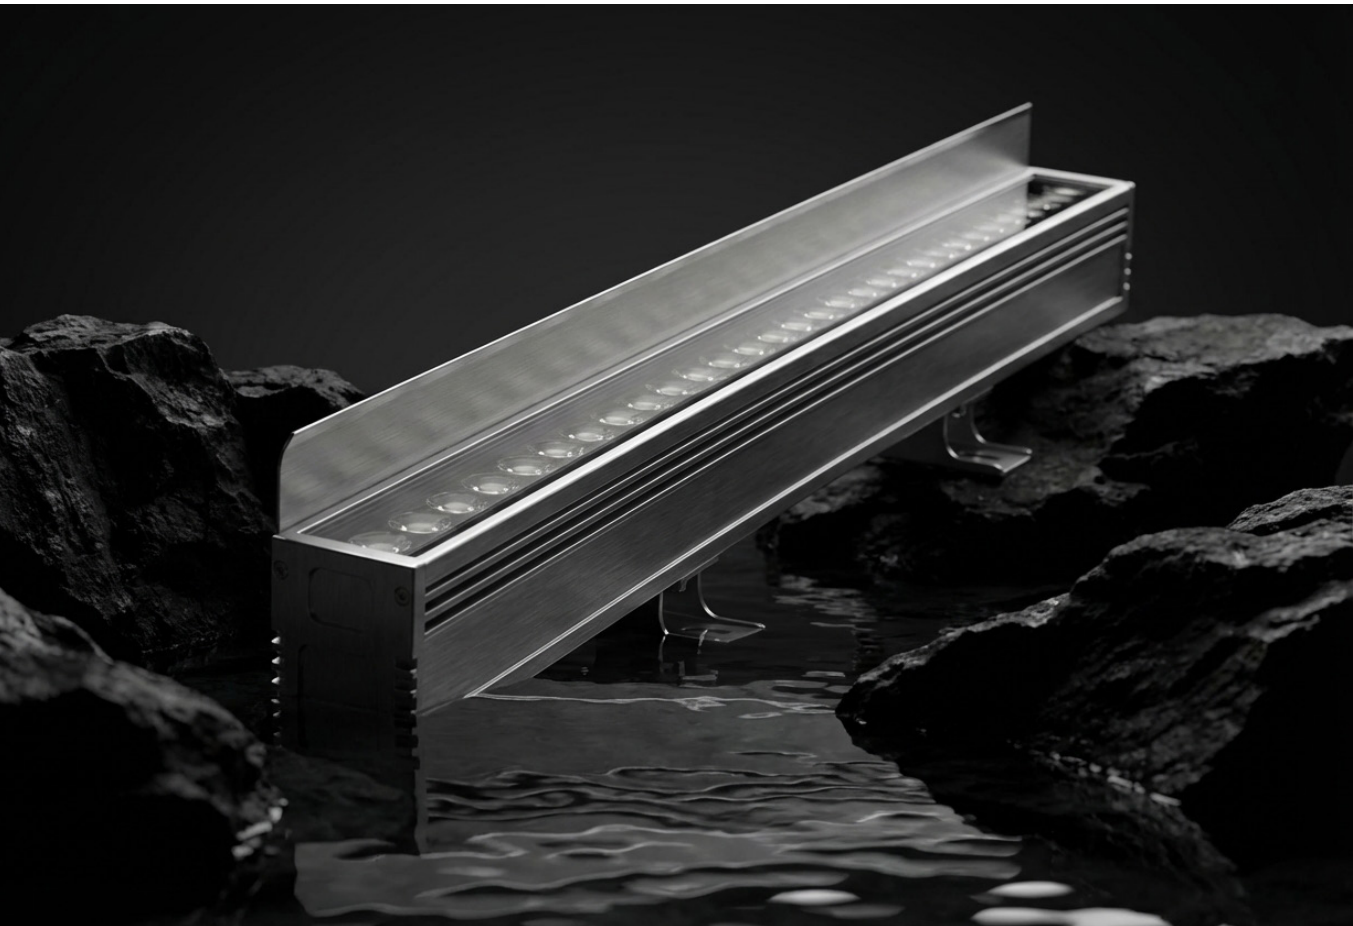

SA-LWL 7660



3-5 лет



4,5 кг



IP66



10°,25°,30°,40°,60°,90°

Мощность: 72 Вт/м (96 Вт RGB/RGBW)

Напряжение питания 24/36/48/220 В

Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX

Цвет корпуса: серый/RAL

Рассеиватель: Стекло

Крепление: накладное поворотное

Опция: светозащитный козырёк

Размер Д*Ш*В: 1000*50*70 мм (длина под заказ)

SA-LWL 9052



3-5 лет



3,5 кг



IP66



10°,25°,30°,40°,60°,90°,
120°,10°*60°,30°*60°

Мощность: 72 Вт/м (96 Вт RGB/RGBW)

Напряжение питания 24/36/48/220 В

Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX

Цвет корпуса: серый/RAL

Рассеиватель: Стекло

Крепление: накладное поворотное

Опция: светозащитный козырёк

Размер Д*Ш*В: 1000*90*52 мм (длина под заказ)

SA-LWL 10570



3-5 лет



5,5 кг



IP66



3°,6°,10°,25°,30°,40°,
60°,90°

Мощность: 120 Вт/м (150 Вт RGB/RGBW)

Напряжение питания 24/36/48/220 В

Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX

Цвет корпуса: серый/RAL

Рассеиватель: Стекло

Крепление: накладное поворотное

Опция: светозащитный козырёк

Размер Д*Ш*В: 1000*105*70 мм (длина под заказ)

SA-SFTL 2527 FLEXIBLE WALL WASHER



3-5 лет



0,75 кг



IP66



20°, 35°

Мощность: 26,4 Вт/м (18,7 Вт RGB/RGBW)

Напряжение питания 24 В

Цвет свечения: 2700,3000, 4000,6000K,RGB/RGBW DMX

Цвет корпуса: черный

Рассеиватель: силикон

Вариант изгиба: TOP, радиус изгиба от 200 мм

Крепление: накладное (крепление клипса или профиль)

Размер Д*Ш*В: 1000*25*27 мм (длина под заказ до 5 метров)

ЛИНЕЙНЫЕ КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Оборудование для создания непрерывных световых линий и контурной подсветки. Светильники применяются для выделения архитектурных элементов, формирования световых контуров фасадов и реализации декоративных световых решений.



ЛИНЕЙНЫЕ КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Серия линейных контурных светильников — решение для создания чётких световых линий и акцентной подсветки архитектурных элементов. Светильники формируют равномерный контурный свет, подчёркивая геометрию фасадов, ниш и интерьерных деталей.

Компактная конструкция и различные варианты креплений позволяют легко интегрировать светильники в любые проекты. Алюминиевый корпус обеспечивает надёжную работу и долговечность как в интерьере, так и на улице.

Применение:

- Подсветка ниш, потолков и стен в интерьере
- Обозначение контуров зданий и сооружений
- Декоративная подсветка коммерческих объектов
- Контурная подсветка фасадов зданий
- Подсветка архитектурных линий и элементов
- Оформление витрин и входных групп


SA-LCL 2840

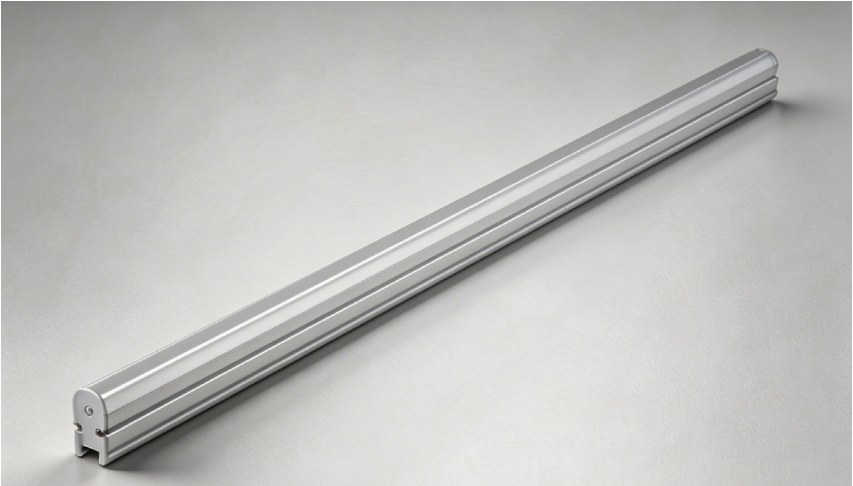

- 3-5 лет
- 0,5 кг
- IP66
- 180°

Мощность: до 12 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Cyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат матовый со световой диффузией
Крепление: накладное неповоротное
Размер Д*Ш*В: 1000*28*20 мм (длина под заказ)

SA-LCL 2236

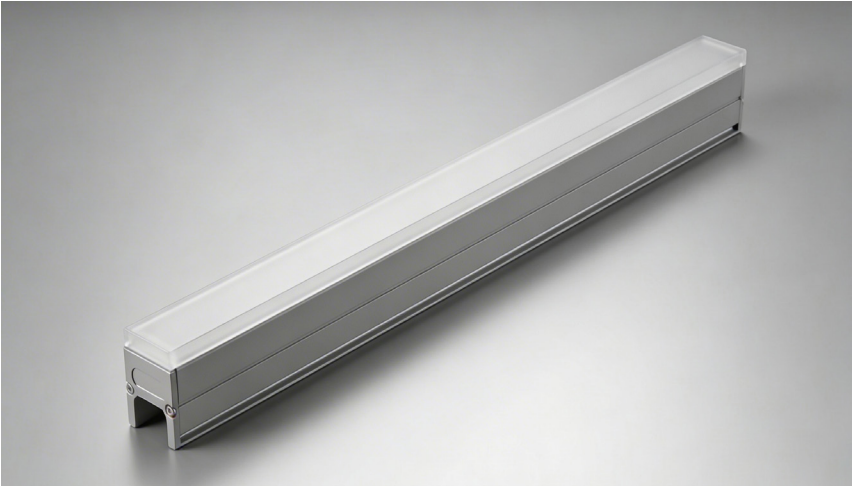

- 3-5 лет
- 0,9 кг
- IP66
- 180°

Мощность: до 12 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Cyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: матовый PMMA
Крепление: накладное неповоротное
Размер Д*Ш*В: 1000*22*36 мм (длина под заказ)

SA-LCL 2828



- 3-5 лет
- 0,5 кг
- IP66
- 180°

Мощность: до 12 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат матовый со световой диффузией
Крепление: накладное неповоротное
Опция: поворотный кронштейн
Размер Д*Ш*В: 1000*28*18 мм (длина под заказ)

SA-LCL 3033



- 3-5 лет
- 0,55 кг
- IP66
- 120°

Мощность: до 12 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат прозрачный/полуматовый/ матовый
Крепление: накладное неповоротное
Опция: поворотный кронштейн
Размер Д*Ш*В: 1000*30*33 мм (длина под заказ)

SA-LWL 2928



- 3-5 лет
- 0,55 кг
- IP66
- 120°

Мощность: до 15 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат прозрачный/полуматовый/матовый,
алюминиевая планка с защитными линзами
Крепление: накладное поворотное /неповоротное
Опция: удлиняющий кронштейн 100-150 мм, кабель-канал
Размер Д*Ш*В: 1000*29*28 мм (длина под заказ)

SA-LCL 2820



- 3-5 лет
- 0,55 кг
- IP66
- 120°

Мощность:до15 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Размер корпуса: 28*20 (с кабельканалом)
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат прозрачный/полуматовый/ матовый,
алюминий с линзами
Крепление: поворотное /неповоротное (возможен удлиняющий
кронштейн 120 мм)

SA-LCL 3050



3-5 лет

0,6 кг

IP66

180°

Мощность: до 12 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат матовый со световой диффузией
Крепление: накладное неповоротное
Опция: поворотный кронштейн
Размер Д*Ш*В: 1000*30*50 мм (длина под заказ)

SA-LCL 10063



3-5 лет

1,4 кг

IP66

180°

Мощность: до 30 Вт/м
Напряжение питания 24/36/48 В
Цвет свечения: 2000-6500K,R,G,B,Сyan,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: серый/RAL
Рассеиватель: Поликарбонат матовый
Крепление: накладное неповоротное
Размер Д*Ш*В: 1000*102*63 мм (длина под заказ)

SA-SFTL 1515 SINGLE 3D LED



3-5 лет

0,29 кг/м

IP67

120°

Мощность: до 7,2 Вт/м
Напряжение питания 24/48 В
Цвет свечения: 1800-4000K
Цвет корпуса: белый экструдированный силикон
Рассеиватель: силикон
Крепление: накладное (клипсы/профиль)
Вариант изгиба: во всех направлениях(3D), радиус изгиба от 60 мм
Размер Д*Ш*В: 5000*15*15 мм (длина под заказ)

SA-SFTL 2020 DMX LED NEON



3-5 лет

0,57 кг/м

IP67

120°

Мощность: до 19 Вт/м
Напряжение питания 24В
Цвет свечения: 2300-5000K, G,B,RGB/RGBW DMX
Цвет корпуса: белый экструдированный силикон
Рассеиватель: силикон
Крепление: накладное (клипсы/профиль)
Вариант изгиба: TOP/SIDE, радиус изгиба от 180 мм
Размер Д*Ш*В: 15000*20*20 мм (длина под заказ)

АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Оборудование для направленного освещения и выделения отдельных элементов пространства. Святильники позволяют создавать световые акценты на фасадах, архитектурных деталях, элементах ландшафта и объектах интерьера.



АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия акцентных светильников — решение для направленного освещения и выделения ключевых элементов пространства. Светильники формируют сфокусированный световой поток, позволяя расставлять световые акценты и привлекать внимание к деталям.

Компактная конструкция и разнообразие оптики обеспечивают гибкость в настройке освещения под задачи проекта. Надёжный корпус гарантирует стабильную работу в интерьерных и уличных условиях.

Применение:

- Акцентная подсветка архитектурных элементов
- Выделение витрин и экспозиций
- Освещение входных групп
- Подсветка вывесок и рекламных конструкций
- Ландшафтная подсветка малых форм
- Подсветка интерьерных деталей и зон

SA-WPL 61114



Светодиоды: CREE/Osram
Мощность: до 3 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 61*114*61
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Неповоротное

- 3-5 лет
- 0,5 кг
- IP66
- 3°, 6°, 8°, 10°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°

SA-WPL 61154



Мощность: до 2*3 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 61*154*61
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Неповоротное

- 3-5 лет
- 0,8 кг
- IP66
- 3°, 6°, 8°, 10°, 25°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°

SA-WPL 90130



- 3-5 лет
- 1,8 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 12 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 90*130*153
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Накладное

SA-WPL 100250



- 3-5 лет
- 1,3 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 2*9 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 100*250*155
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Неповоротное

SA-WPL 100200



- 3-5 лет
- 1,0 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 9 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 100*200*155
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Неповоротное

SA-WPL 5050



- 3-5 лет
- 0,3 кг
- IP66
- 3°,6°,10°,25°,30°,45°,60°

Мощность: до 3 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: 50*50*52
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: PC
Крепление: Поворотное

SA-WPL 6565



- 3-5 лет
- 0,45 кг
- IP66
- 8°,10°,25°,30°,45°,60°

Мощность: до 6 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: 65*65*55 (70)
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 125120



- 3-5 лет
- 1,6 кг
- IP66
- 3°,6°,8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 24 Вт (для монохрома)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 125*120*150
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: неповоротное/поворотное

SA-WPL 7171



- 3-5 лет
- 0,5 кг
- IP66
- 3°,6°,8°,10°,25°,30°,45°,60°

Мощность: до 6 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: 71*71*66 (96)
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 11273



- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP66
- 3°,6°,8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 12 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 112*73*153
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 13085



-  3-5 лет
-  1,8 кг
-  IP66
-  8°,10°,25°,30°,40°,60°, 90°,120°

Мощность: до 6 Вт (для монохрома)
Напряжение питания; 24 В
Размер корпуса: 130*85*66
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: накладное

SA-WPL 15040



-  3-5 лет
-  0,5 кг
-  IP66
-  8°,10°,25°,30°,40°,60°, 90°,120°

Мощность: до 4 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: Δ150*40
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: накладное

SA-WPL 10864



-  3-5 лет
-  0,2 кг
-  IP65
-  24°,45°,60°

Мощность: до 20 Вт
Напряжение питания: 24В/220В
Размер корпуса: D108*64 (95мм отверстие врезки)
Цвет корпуса: Белый, черный, RAL
Рассеиватель: PC
Крепление: Встраиваемое

SA-WPL 17045



-  3-5 лет
-  1,3 кг
-  IP65
-  10°, 25°, 30°,40°,60°, 90°,120°

Мощность: до 18Вт
Напряжение питания: 24 В/220В
Размер корпуса: D170*45 (153 мм отверстие врезки)
Цвет корпуса: серый (нерж)
Рассеиватель: стекло
Крепление: встраиваемое

SA-WPL 14073



-  3-5 лет
-  1,8 кг
-  IP66
-  3°,6°,8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность: до 18 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 140*73*192
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Неповоротное/Поворотное

SA-WPL 85110



-  3-5 лет
-  0,55 кг
-  IP66
-  8°,10°, 25°,30°,40°,60°, 90°,120°,10°*60°, 30°*60°

Мощность: до 6 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 85*110
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 70100



-  3-5 лет
-  0,7 кг
-  IP66
-  3°,6°,8°,10°, 25°, 30°,45°,60°

Мощность: до 9 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 70*100*66 (96)
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 60105



-  3-5 лет
-  0,7 кг
-  IP66
-  4°,15°,20°,30°,40°,60°, 90°,120°

Мощность: до 8 Вт (8 Вт только 4 гр)
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: 60*105*78
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: неповоротное

SA-WPL 65143



-  3-5 лет
-  1,5 кг
-  IP66
-  3°,6°, 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

Мощность до 6 Вт (для монохрома)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 65*143
Цвет корпуса: серый,RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: поворотное

SA-WPL 100230



-  3-5 лет
-  1,5 кг
-  IP66
-  8°,10°, 25°, 30°,40°,60°, 90°,120°,10°*60°, 30°*60°

Мощность до 18 Вт (для монохрома)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 100*230
Цвет корпуса: серый,RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: поворотное

SA-WPL 200150



-  3-5 лет
-  1,5 кг
-  IP66
-  3°,6°,10°, 25°, 30°,40°,60°, 90°,120°,10°*60°, 30°*60°

Мощность: до 16 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 200*150*56
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

SA-WPL 270215



-  3-5 лет
-  3,1 кг
-  IP66
-  3°,6°,10°, 25°, 30°,40°,60°, 90°,120°,10°*60°, 30°*60°

Мощность: до 36 Вт (для монохрома)
Напряжение питания: 24В
Размер корпуса: 270*215*56
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Оборудование для встроенного ландшафтного и архитектурного освещения. Конструкция светильников обеспечивает надёжную эксплуатацию в условиях повышенной влажности и механических нагрузок, позволяя эффективно подсвечивать фасады, дорожки, зелёные насаждения и элементы благоустройства.



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия грунтовых светильников — решение для встроенного освещения ландшафта и архитектурных объектов. Светильники создают направленный световой поток, подчёркивая элементы фасадов, деревья, дорожки и малые архитектурные формы.

Прочная конструкция и высокая степень защиты обеспечивают устойчивость к влаге, пыли и механическим нагрузкам. Компактный корпус позволяет аккуратно интегрировать светильники в покрытие без нарушения внешнего вида пространства.

Применение:

- Подсветка малых архитектурных форм
- Обозначение границ и навигация на территории
- Освещение входных зон и прилегающих территорий
- Подсветка фасадов зданий снизу
- Освещение деревьев и зелёных насаждений
- Подсветка пешеходных дорожек и тропинок

SA-INL 120100



Мощность: до 36 Вт
Напряжение питания: 220В
Размер корпуса: 185*130*165
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

SA-INL 130139



Мощность: до 36 Вт
Напряжение питания: 220В
Размер корпуса: 185*130*165
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Поворотное

- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°,60°,90°,120°

SA-INL 6290



- 3-5 лет
- 0,5 кг
- IP67
- 45°

Мощность: до 3Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: D62(55)*90
Цвет корпуса: черный
Рассеиватель: линза PMMA
Крепление: встраиваемое


МОДЕЛИ:




Однолучевой



Двухлучевой



Трёхлучевой



Четырёхлучевой

SA-INL 10080



- 3-5 лет
- 1 кг
- IP67
- 45°

Мощность: до 3Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: D100(90)*80
Цвет корпуса: черный
Рассеиватель: линза PMMA
Крепление: встраиваемое



SA-INL 10003550



3-5 лет


1,7 кг

IP67

120°

Мощность: до 36 Вт
Напряжение питания: 24 В
Размер корпуса: 1000*35*50
Цвет корпуса: Серый, RAL
Рассеиватель: Стекло
Крепление: Встраиваемое

SA-INL 10009075

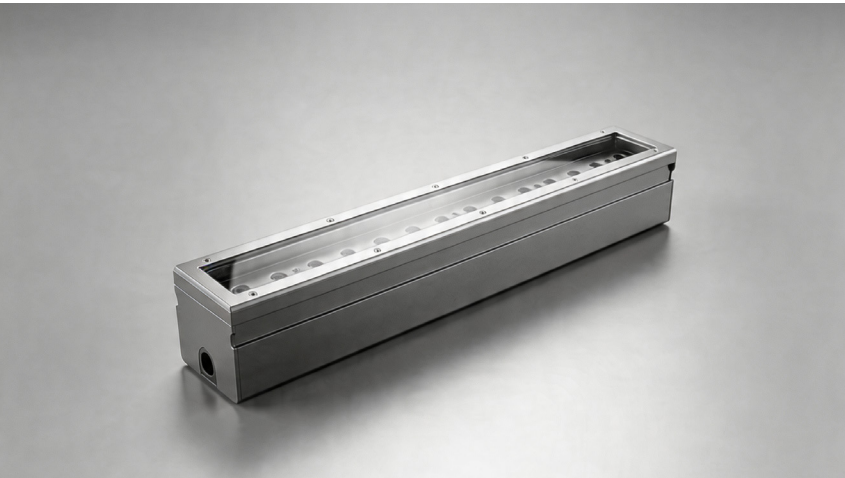

3-5 лет


5 кг

IP67

8°,10°,15°,20°, 30°,40°, 50°,
60°,90°,120°,10*60°,20*45°

Мощность: 18-24Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса:1000*90*75
Цвет корпуса: черный
Рассеиватель: стекло
Крепление: встраиваемое

SA-INL 10067

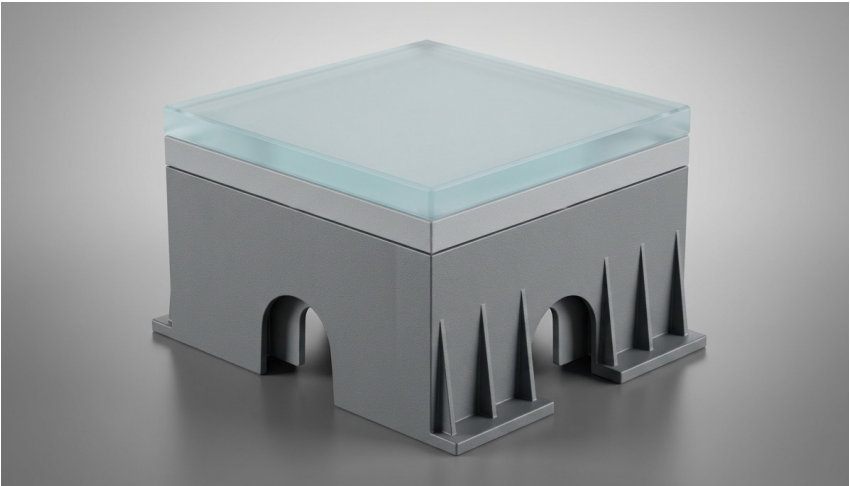

3-5 лет

1 кг

IP67

120°

Мощность:до 24Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса:195*195*67
Цвет корпуса: серый
Рассеиватель: стекло
Крепление: встраиваемое

SA-INL 19567



3-5 лет

2 кг

IP67

120°

Мощность:до 24Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса:195*195*67
Цвет корпуса: серый
Рассеиватель: стекло
Крепление: встраиваемое

ПИКСЕЛЬНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Оборудование для акцентного, заливающего и декоративного освещения. В ассортимент входят прожекторы различной мощности, а также светильники для создания световых эффектов, архитектурной подсветки и динамических световых сценариев.



ПИКСЕЛЬНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия пиксельных светильников — решение для декоративной и акцентной архитектурной подсветки. Компактные размеры и направленное светораспределение позволяют создавать выразительные световые точки, формировать ритм фасада и подчёркивать геометрию объекта.

Конструкция предусматривает различные варианты оптики и монтажа, обеспечивая гибкость применения в архитектурных и ландшафтных проектах. Прочный корпус рассчитан на стабильную работу в уличных условиях.

Применение:

- Точечная архитектурная подсветка фасадов
- Декоративное освещение стен и колонн
- Подсветка входных групп
- Формирование световых акцентов
- Ландшафтная подсветка
- Подсветка коммерческих и общественных объектов


SA-WPL 9898



Мощность: до 12Вт (4*3 Вт)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 98*98*66
Цвет корпуса: серый /RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление: накладное

- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP66
- 6°, 10°, 30°, 45°


SA-WPL 165115

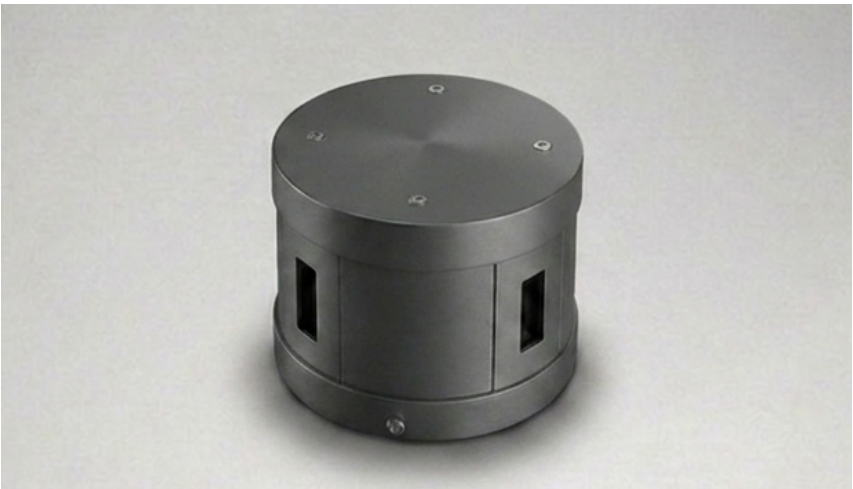

Мощность: до 24Вт (4*6 Вт)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: D165*115
Цвет корпуса: серый /RAL
Рассеиватель: линза PMMA
Крепление: накладное

- 3-5 лет
- 2 кг
- IP65
- 3°


SA-WPL 8080

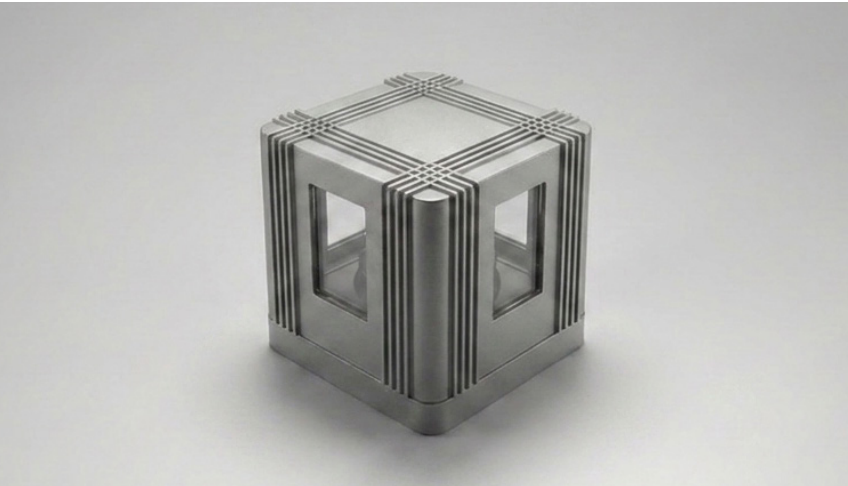

- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP65
- 2°

Мощность: до12Вт (4*3 Вт)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 80*80*80
Цвет корпуса: серый /RAL
Рассеиватель:линза PMMA
Крепление: накладное

SA-WPL 9292

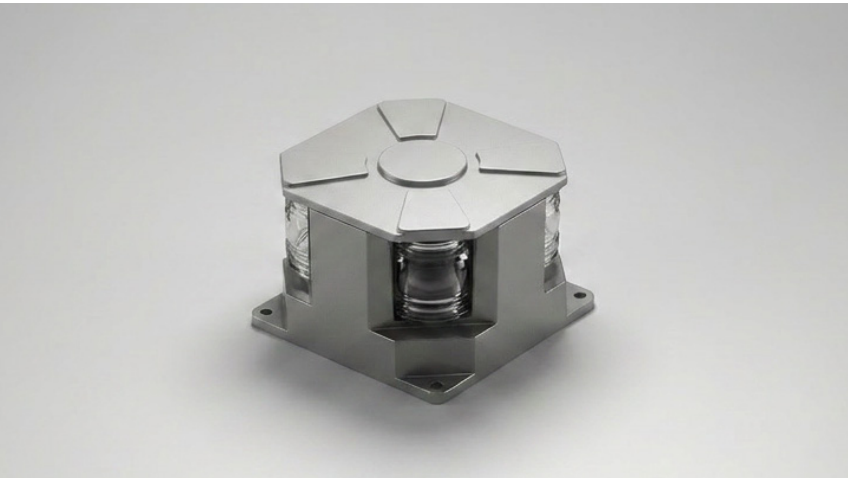

- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP65
- 2°

Мощность: до12Вт (4*3 Вт)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: 92*92*60
Цвет корпуса: серый /RAL
Рассеиватель: линза PMMA
Крепление: накладное

SA-WPL 40



- 3-5 лет
- 0,05 кг
- IP66
- 120-180°

Мощность: 1,44Вт (6Led)
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: D40
Цвет корпуса: серый/черный
Рассеиватель: PC
Крепление: накладное/тросовое

SA-WPL 11254



- 3-5 лет
- 0,3 кг
- IP66
- 120-180°

Мощность: 5-7Вт
Напряжение питания 24 В
Размер корпуса: D112*54
Цвет корпуса: серый
Рассеиватель: PC
Крепление: накладное

ПРОЖЕКТОРЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ

Оборудование для акцентного, заливающего и декоративного освещения. В ассортимент входят прожекторы различной мощности, а также светильники для создания световых эффектов, архитектурной подсветки и динамических световых сценариев.



ПРОЖЕКТОРЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ



Серия прожекторов и светильников для создания спецэффектов — решение для архитектурного, декоративного и динамического освещения. Оборудование позволяет не только освещать объекты, но и создавать выразительные световые акценты, световые рисунки и визуальные эффекты.

Широкий выбор оптики, мощностей и вариантов управления обеспечивает гибкость применения в проектах различной сложности. Прочный корпус гарантирует надёжную работу в уличных условиях

Применение:

- Освещение парков и ландшафтных объектов
- Подсветка памятников и арт-объектов
- Оформление мероприятий и праздничных инсталляций
- Архитектурная подсветка фасадов
- Создание световых эффектов и акцентов
- Подсветка общественных пространств

SA-WPL 185130



Мощность: до 36 Вт
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 185*130*165
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

- 3-5 лет
- 3,5 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

SA-WPL 200200



Мощность: до 54 Вт (для монохрома, +20% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 200*200*265
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

- 3-5 лет
- 5 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

SA-WPL 220300



- 3-5 лет
- 1,2 кг
- IP66
- 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

Мощность: до 36 Вт (для монохрома, +30% RGB(W))
Напряжение питания 24/220 В
Размер корпуса: 220*300*250
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

SA-WPL 404320



- 3-5 лет
- 12,5 кг
- IP66
- 6°, 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

Мощность: до 150 Вт (для монохрома, +50% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 404*320*123
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

SA-WPL 305200



- 3-5 лет
- 8 кг
- IP66
- 6°, 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

Мощность: до 72 Вт (для монохрома, +20% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 305*200*275
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

SA-WPL 490351



- 3-5 лет
- 16,5 кг
- IP66
- 6°, 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

Мощность: до 200 Вт (для монохрома, +50% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 490*351*129
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

SA-WPL 591553



- 3-5 лет
- 39 кг
- IP65
- 6°, 8°,10°, 25°, 30°,40°, 60°,90°,120°

Мощность: до 400 Вт (для монохрома, +50% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 591*553*240
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное


SA- SEFL 245270/1 G080



- 3-5 лет
- 10 кг
- IP65
- 20°, 30°,45°

Мощность: 150 Вт (100 Вт LED)
Напряжение питания 220 В
Световой поток 13000-15000Люм
Управление DMX/RDM
Эффекты: 5 цветов, 4 гобо , вращение, строб эффект, диммирование
Размер корпуса: 245*270*325
Рассеиватель: линза
Крепление:поворотное

SA- SEFL 100100 RIPPLE

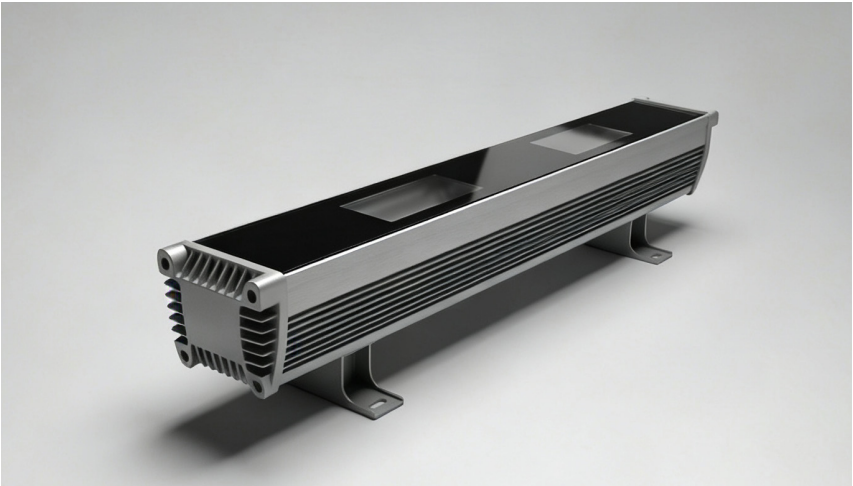

- 3-5 лет
- 7 кг
- IP65
- 25*50°

Мощность: 120 Вт
Напряжение питания 220 В
Управление: возможны две опции, без управления синий монохром и RGB с DMX
Эффекты: эффект воды
Размер корпуса: 1000*100*106 (170 с креплением).
Длина может быть кастомизирована под проект.
Цвет корпуса: серый
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

SA- SEFL 400400 SKY BEAM



- 3-5 лет
- 33 кг
- IP65
- от 2°

Мощность: 700 Вт (461 В лампа , наработка 1500 часов)
Напряжение питания 220 В
Управление DMX/RDM
Эффекты: 14 цветов, 17 гобо , вращение, строб эффект, диммирование , призма
Размер корпуса: 400*400*656
Цвет корпуса: черный
Рассеиватель: линза
Крепление: поворотное

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Оборудование для подключения, управления и интеграции светотехнических систем. В ассортимент входят контроллеры, блоки питания, интерфейсы управления и монтажные аксессуары для реализации проектов любой сложности.



УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Серия устройств управления и комплектующих — решения для подключения, настройки и эффективной работы систем освещения. Оборудование обеспечивает удобное управление светильниками, расширение функциональных возможностей и надёжную интеграцию в проекты различного масштаба.

Широкий ассортимент компонентов позволяет подобрать оптимальную конфигурацию системы с учётом требований объекта и особенностей монтажа.

Применение:

- Интеграция в системы автоматизации
- Модернизация и расширение существующих световых установок
- Обеспечение надёжной работы светотехнического оборудования
- Архитектурная подсветка фасадов зданий
- Освещение территорий и открытых площадок
- Подсветка рекламных конструкций и вывесок

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



Источники стабилизированного напряжения

Входящее напряжение: 220В

Вторичное напряжение: 24/36/48В

Варианты мощности: 8-600Вт

Степень защиты: IP20/65/67/68

КОММУТАЦИОННЫЕ УЗЛЫ



Количество рабочих контактов: 2pin,5pin

Рабочее напряжение: 24В/36/48/220В

Ток нагрузки: до 7А

Сечение жил кабеля: питание 0,75/1 мм2, управление 0,3 мм

Длина кабеля коммутационных узлов: под заказ.

Степень защиты: IP68

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ- МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР



1 кг

IP64

Мастер контроллер/плеер с SD картой С функцией адресации светового оборудования
Протокол: DMX 512/Artnet
Питание: 220В
Подключение с субконтроллером: RJ-45
Программное обеспечение: Easy Show, со встроенными спецэффектами для формирования неограниченного количества сценариев работы светового оборудования и возможностью загрузки внешних материалов
Размер: 201*157.98*51.36 мм

SA- SEFL 100100 RIPPLE



1 кг

IP64

Протокол: DMX 512/Artnet
8 портов, 1024 канала/порт
Питание: 220В
Подключение выходных кабелей управления DMX: под винт
Подключение контроллеров между собой и с мастер-контроллером: RJ-45
Размер: 204,4*137*44 мм

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 2IN1 SS-SD708



Мощность: до 400 Вт (для монохрома, +50% RGB(W))
Напряжение питания 220 В
Размер корпуса: 591*553*240
Цвет корпуса: серый, RAL
Рассеиватель: стекло
Крепление:поворотное

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ-УСИЛИТЕЛЬ DMX SS-S501



Усилитель DMX сигнала
Вход/ выход 5 PIN
- управление (DATA+,DATA,ADR)
- питание (24+,GND)
Степень защиты: IP68

+ Система +
Арт LED ПРОЕКТЫ

